



CONNORS

CONNORS | profilo



Connors

Connors maxi

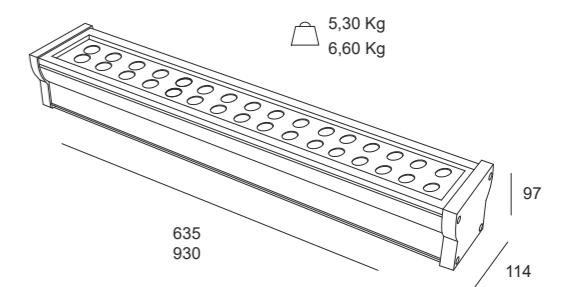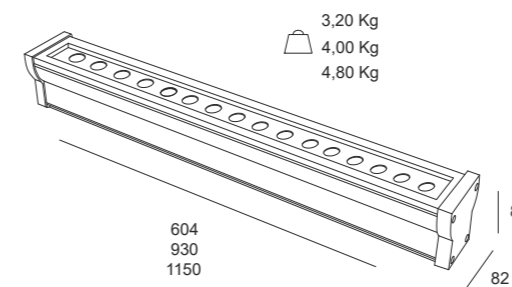

CONNORS | profilo

Watt*	Lumen**	L Lunghezza	K	Emissione
22W	1895	604 mm	3000 K	Spot (15°)
33W	4342	930 mm	4000 K	Medium (31°)
44W	5790	1150 mm	RGB	Flood (51°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

CONNORS MAXI | profilo

Watt*	Lumen**	L Lunghezza	K	Emissione
42W	5580	635 mm	3000 K	Spot (15°)
63W	8370	930 mm	4000 K	Medium (31°)
			RGB	Flood (51°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Connettori



Presa-spina

3 vie tipo "T"

Colori



Caratteristiche



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
 Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico

