




CIALISSO

CIALISSO | sospensione

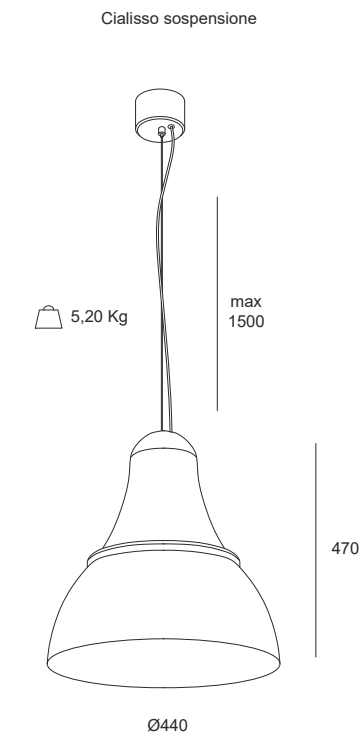

CIALISSO sospensione				
Watt*	Lumen**	øDiametro mm	K	Emissione
16W	2000	440	3000 K 4000 K	Flood (70°)
23W	2400			
30W	3170			

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza del LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colori

Caratteristiche

CE

IP44

>90 CRI

IN

IK10

DALI

EM

A richiesta:

EX 60980-0-02