



STYLISH





STYLISH



Corpo

Corpo in pressofusione di alluminio a sezione rettangolare 148 x 48mm.

Lenti in policarbonato trasparente.

Apparecchio completo di molle per l'installazione in controsoffitti senza l'ausilio di utensili.

Body

Die-cast aluminium body with 148 x 48mm rectangular section.

Polycarbonate extraclear lens.

Fixture complete with springs for tool-free false ceiling installation.

Sorgenti

5 LED da 2W disponibile nella versione bianco 4000K e 3000K.

Emissioni

Simmetrica diffondente.

Light sources

Five 2W LED available in 4000K and 3000K.

Emissions


Diffused symmetrical distribution.

Alimentazione

Alimentazione elettronica integrata.

Power supply

Integrated driver.

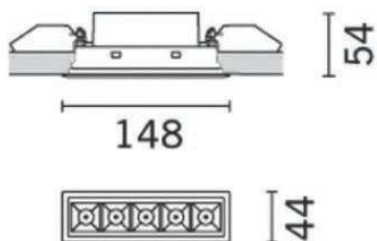

STYLISH

| Sorgente <i>Light source</i> | Potenza <i>Power</i> | lm <i>lm</i> | Kg <i>Kg</i> | mm (L x h) <i>mm (L x h)</i> | K° <i>K°</i> | Emissione <i>Emission</i> |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|
| LED | 10W | 1.100 | 0,30 | 92 x 50 | 3000 / 4000 | diffondente |

CRI > 80 IP20



nero

