



# MP SMALL





# MP SMALL



## Corpo

Corpo illuminante a sospensione in lamiera di alluminio piegata di altezza 55mm e larghezza 1150mm o 1500mm. Trattato contro la corrosione prima della verniciatura.

Equipaggiato con sorgente LED. Diffusore microprismato in policarbonato.

## Body

*Bent aluminum sheet suspended luminaire 55mm high and width 1150mm or 1500mm.*

*Treated against corrosion before painting.*

*Equipped with LED source.*

*Microprismed polycarbonate diffuser.*

## Sorgenti

Moduli LED bianchi 4000K o 3000K.

## Emissioni

Simmetrica diffondente diretta e indiretta.

## Light sources

*LED modules available in 4000K or 3000K.*

## Emissions

*Direct-indirect diffuse light.*

## Alimentazione

Alimentazione elettronica integrata.

## Accessori


Gruppo di emergenza.  
CRI>90  
T. di colore diversa.

## Power supply

*Integrated driver.*

## Accessories

*Emergency kit  
CRI>90  
Different color temperature*

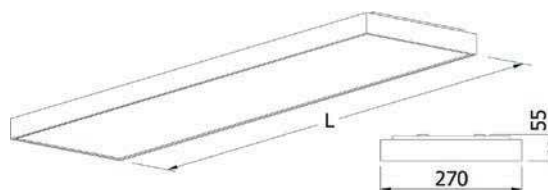

#### MP SMALL

Sorgente <i>Light source</i>	Potenza <i>Power</i>	lm <i>lm</i>	Kg <i>Kg</i>	mm (L x h) <i>mm (L x h)</i>	K° <i>K°</i>	Emissione <i>Emission</i>
LED	33W	5800	5,00	1150 x 55	3000/4000	diffusiva
LED	40W	7800	5,00	1150 x 55	3000/4000	diffusiva
LED	44W	8000	5,00	1500 x 55	3000/4000	diffusiva
LED	54W	9700	5,00	1500 x 55	3000/4000	diffusiva
LED	64W	10600	5,00	1500 x 55	3000/4000	difusiva

CRI > 80 IP40D

Disponibile su richiesta la versione DALI

 alluminio



**Xlite**

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche che verranno corrette a esclusiva discrezione di XLITE srl non appena saranno rilevate. XLITE srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso. Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionale. I dati indicati sono soggetti a variazioni del  $\pm$  10%. Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.