



# RECORD





# RECORD



## Corpo

Corpo in lamiera di alluminio tornito verniciato con polveri epossidiche. Vetro temperato trasparente anti-shock termico. A richiesta sabbaiato o microprismato.  
Riflettore in alluminio tornito ossidato e brillantato.  
Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato.

## Body

*Turned aluminum body plate painted with epoxy powders.  
Transparent tempered glass.  
Sandblasted or microprismed on request.  
Oxidized and polished turned aluminum reflector.  
Suspension fixing system with galvanized steel hook.*

## Sorgenti

Modulo LED bianco 4000K o 3000K.

## Emissioni

Simmetrica 120°.

## Alimentazione

Alimentazione elettronica integrata.

## Light sources

*LED module available in 4000K or 3000K.*

## Emissions

*Symmetrical 120°.*

## Power supply

*Integrated driver.*

## Accessori

Gruppo emergenza  
Griglia di protezione

## A richiesta


CRI>90  
T. di colore diversa

## Accessories

*Emergency kit  
Protection grid*

## On request

*CRI>90  
Different color temperature*

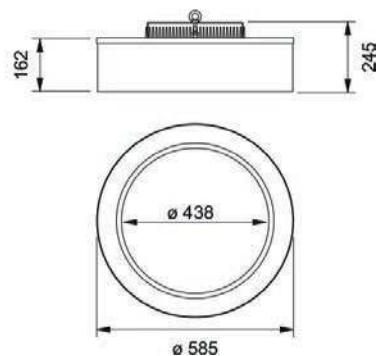

## RECORD

Sorgente	Potenza	lm	Kg	mm (L x h)	K°	Emissione
<i>Light source</i>	<i>Power</i>	<i>lm</i>	<i>Kg</i>	<i>mm (ø x h)</i>	<i>K°</i>	<i>Emission</i>
LED	38W	6600	8,80	585 x 162	3000 / 4000	diffusiva
LED	55W	9700	8,80	585 x 162	3000 / 4000	diffusiva
LED	73W	14000	8,80	585 x 162	3000 / 4000	diffusiva
LED	128W	18500	10,00	585 x 245	4000	diffusiva
LED	177W	26200	10,00	585 x 245	4000	diffusiva
LED	245W	35000	10,00	585 x 245	4000	diffusiva

CRI > 80 IP65  
Disponibile nella versione DALI

 grigio

