




EDI




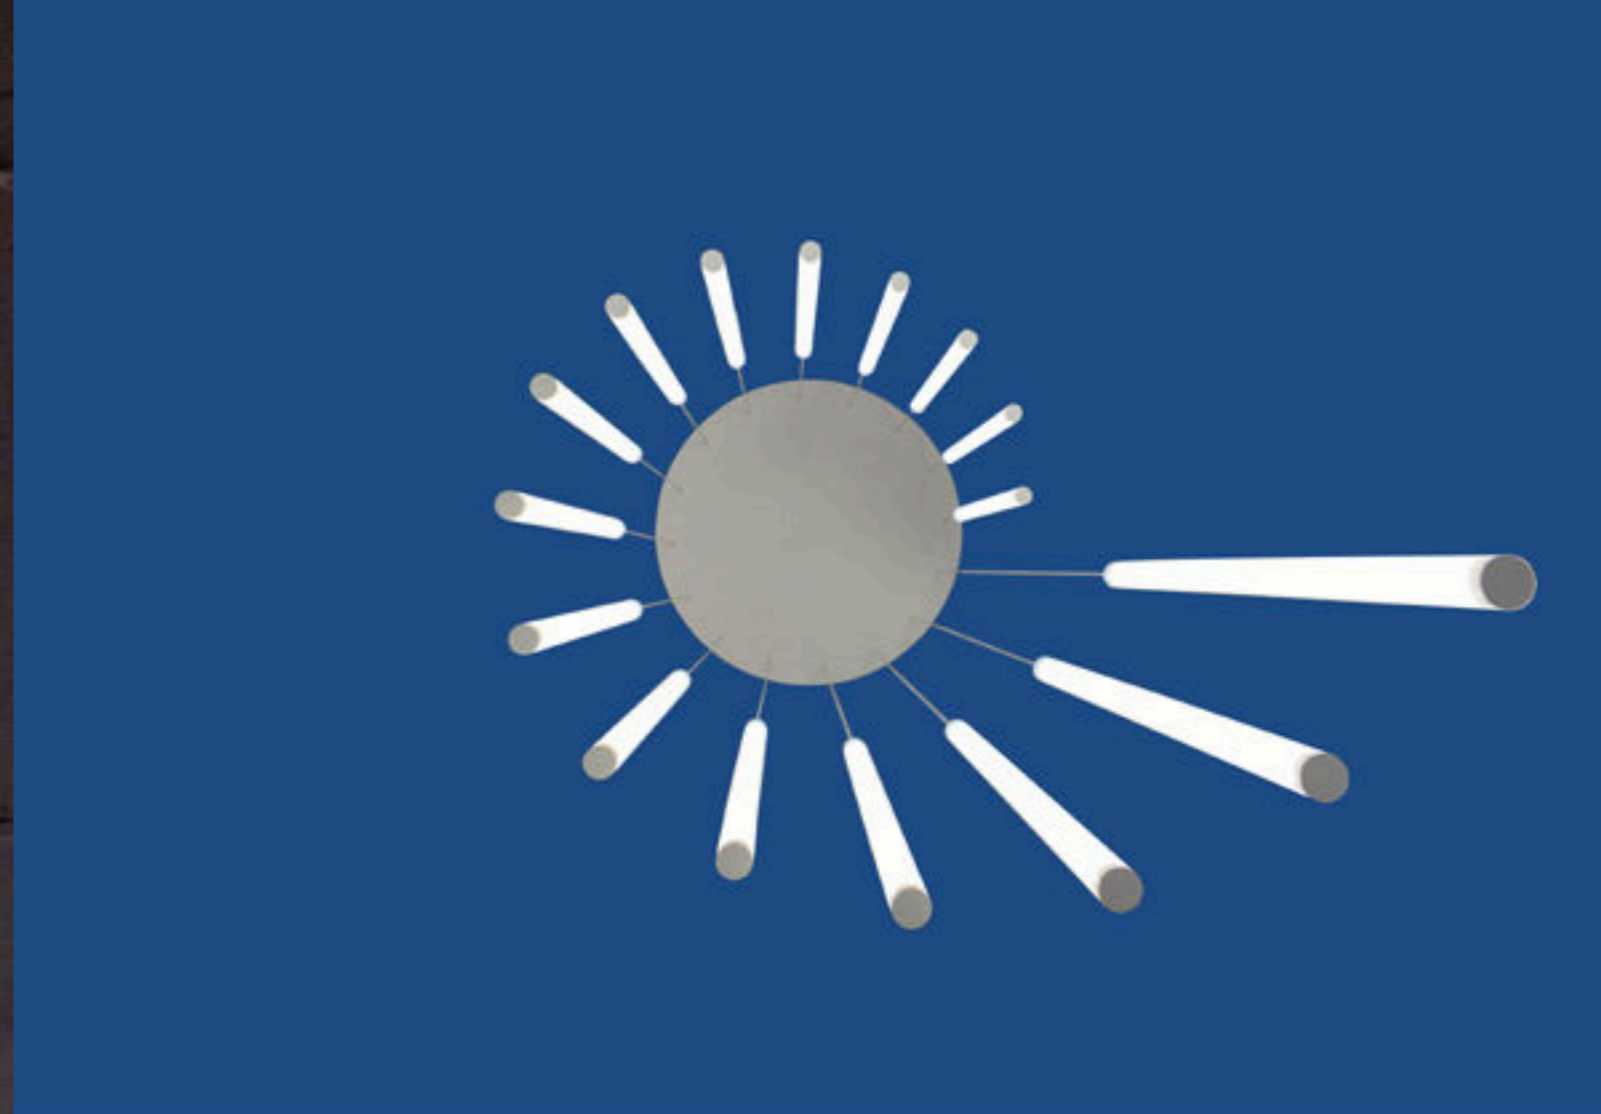


EDI | sospensione



Edi sospensione

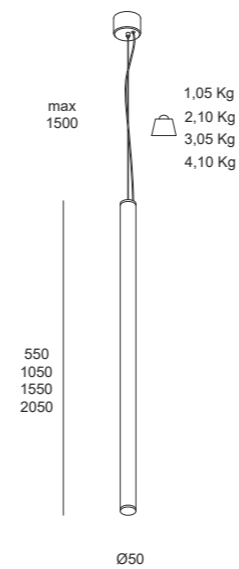

Edi maxi sospensione

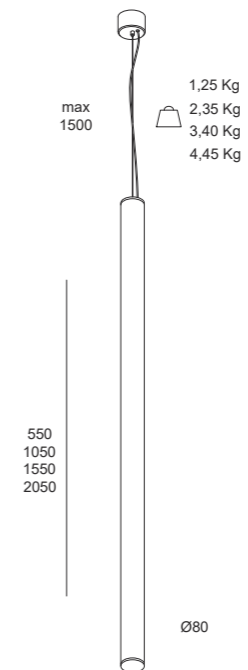

EDI | sospensione

Watt*	Lumen**	ØDiametro mm	K	Emissione
14W	2000	50	3000 K 4000 K	Wide (360°)
28W	4000			
42,5W	6000			
58W	8000			
22W	3000	80	3000 K 4000 K	Wide (360°)
43,5W	6000			
65W	9000			
87W	12000			

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colori



Caratteristiche



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
 Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico

