

FLASH





FLASH | incasso




Flash square incasso

Flash round incasso

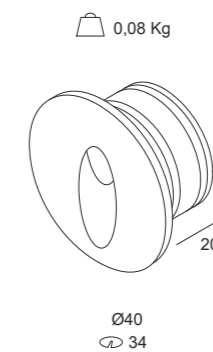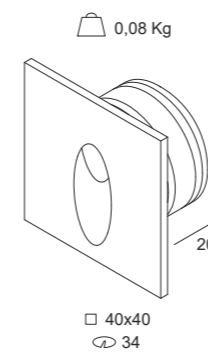

Cassaforma FLASH



FLASH | incasso

Watt*	Lumen**	K	Emissione
1W	150	3000 K 4000 K	Spot (20°)
2W	250		

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 350mA 3V, 500mA 3V
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Connettori



Presa-spina




3 vie tipo "T"

Colori



Caratteristiche




Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
 Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico




FLASH ROUND MAXI | incasso



Flash round maxi incasso

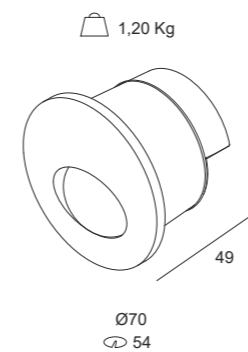

Cassaforma FLASH round maxi

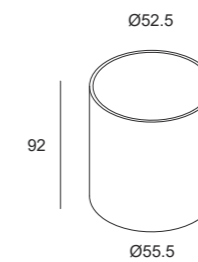

FLASH ROUND Maxi | incasso

Watt*	Lumen**	K	Emissione
3W	350	3000 K	Spot (20°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza del LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Connettori



Colori



Caratteristiche

