



QUADRA





QUADRA



Corpo

Cornice quadrata di dimensioni 290x290mm in profilo di alluminio estruso con sezione 40x40mm. Fissaggio a parete tramite supporto in acciaio con possibilità di regolare l'inclinazione dell'apparecchio da 30° a 90°.

Body

Square frame, dimension 290x290mm. Extruded aluminium square frame with 40x40mm cross-section. Mounted on the wall using a steel support; the fixture can be tilted from 30° to 90°.

Sorgenti

Modulo da 14W disponibile nella versione 4000K o 3000K.

Emissioni

Luce diffusa indiretta.

Light sources

14W LED module available in 4000K and 3000K.

Emissions

Indirect diffused light.

Alimentazione

Alimentazione elettronica integrata.

Power supply


Integrated driver.



via Licinio Ferretti 5/A
43126 - Parma (PR) - Italy
Tel. +39.0521.1564103
Mail. info@xlitesrl.it

www.xlitesrl.it



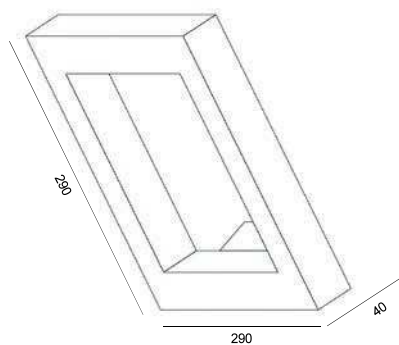

Quadra

Sorgente	Potenza	lm	Kg	mm (lato x h)	K°	Emissione
<i>Light source</i>	<i>Power</i>	<i>lm</i>	<i>Kg</i>	<i>mm (lato x h)</i>	<i>K°</i>	<i>Emission</i>
modulo LED	14w	1600	1,60	290 x 290	3000/4000	diffondente

CRI > 80 IP20

 bianco

 grigio

 nero