



RION





RION



Corpo

Struttura circolare in estruso di alluminio con schermo diffusore in metacrilato opale e carter di copertura in lamiera di acciaio. Disponibile con diametro 600, 900 e 1200 mm. L'installazione della versione a plafone avviene mediante una contropiastra.

Body

Circular structure in sheet steel with satinfinish methacrylate diffuser and sheet steel cover casing. Available in \varnothing 600, \varnothing 900 and \varnothing 1200 mm. The ceiling installation is possible via backplate.

Sorgenti

Modulo LED da 58W, 139W o 177W bianco 4000K o 3000K.

Emissioni

Simmetrica 120°.

Light sources

58W, 139W or 177W LED module available in 4000K or 3000K.

Emissions


Symmetrical 120°.

Alimentazione

Alimentazione elettronica integrata.

Power supply

Integrated driver.

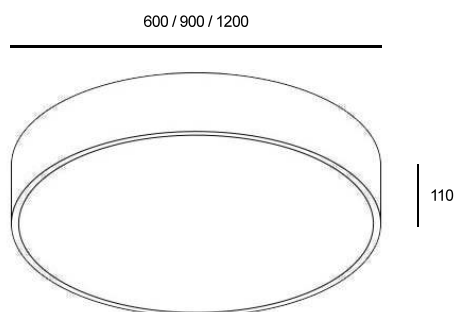

RION

Sorgente <i>Light source</i>	Potenza <i>Power</i>	lm <i>lm</i>	Kg <i>Kg</i>	mm (ø x h) <i>mm (ø x h)</i>	K° <i>K°</i>	Montaggio <i>Fixing</i>
LED SMD	58W	6250	9,00	600 x 110	3000	sosp. / plafone
LED SMD	139W	13900	12,00	900 x 110	3000	sosp. / plafone
LED SMD	177W	24600	16,00	1200 x 110	3000	sosp. / plafone
LED SMD	58W	6900	9,00	600 x 110	4000	sosp. / plafone
LED SMD	139W	15400	12,00	900 x 110	4000	sosp. / plafone
LED SMD	177W	27100	16,00	1200 x 110	4000	sosp. / plafone

CRI > 80 IP40

a richiesta il prodotto è disponibile nella versione dimmerabile

Disponibile su richiesta la versione DALI

Disponibile su richiesta la versione CASAMBI

 bianco

 grigio

 nero

