



TILLY





BITUALL

BY RICARD CAMARENA

Informational poster or menu on the wall.

TILLY



Corpo

Corpo in profilato di alluminio diametro 40mm e 60mm, equipaggiato con sorgente COB LED. Disponibile nella versione a sospensione con rosone e cavo in acciaio regolabile e a plafone con flangia di fissaggio. Lunghezza del profilato di 250, 400 e 600mm.

Body

Aluminum profile body with a diameter of 40mm and 60mm, and equipped with a COB LED source. Available in the pendant version with rose and adjustable steel cable, in the ceiling-mounted version with anchoring plate. Profile length: 250, 400 and 600mm.

Sorgenti

1 COB LED da 5W e 9W bianco 4000K o 3000K.

Emissioni

Simmetrica 15° and 30°.

Light sources

One 5W, 9W COB LED available in 4000K or 3000K.

Emissions


Symmetrical 15° and 30°.

Alimentazione

Alimentazione elettronica integrata.

Power supply

Drivers available as an accessory.

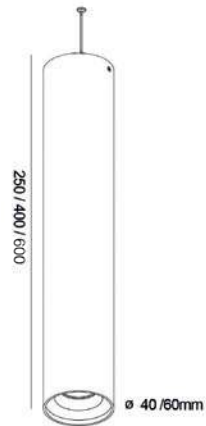

TILLY

Sorgente <i>Light source</i>	Potenza <i>Power</i>	lm <i>lm</i>	Kg <i>Kg</i>	mm (ø x h) <i>mm (ø x h)</i>	K° <i>K°</i>	Emissioni <i>Emissions</i>
LED COB	5W	500	0,60	40 x 250	3000/4000	15°/30°
LED COB	5W	500	0,80	40 x 400	3000/4000	15°/30°
LED COB	5W	500	1,30	40 x 600	3000/4000	15°/30°
LED COB	9W	1000	0,80	60 x 250	3000/4000	15°/30°
LED COB	9W	1000	1,30	60 x 400	3000/4000	15°/30°
LED COB	9W	1000	2,00	60 x 600	3000/4000	15°/30°

CRI > 80 IP20

