



URANO





URANO



Corpo

Struttura circolare in estruso di alluminio con schermo diffusore in metacrilato opale e carter di copertura in lamiera di acciaio. Disponibile con diametro 600, 900 e 1200 mm.

Body

Circular structure in sheet steel with satinfinish methacrylate diffuser and sheet steel cover casing. Available in \varnothing 600, \varnothing 900 and \varnothing 1200 mm.

Sorgenti

Modulo LED da 38W, 56W o 72W bianco 4000K o 3000K.

Emissioni

Simmetrica 120°.

Light sources

38W, 56W or 72W LED module available in 4000K or 3000K.

Emissions


Symmetrical 120°.

Alimentazione

Alimentazione elettronica integrata.

Power supply

Integrated driver.

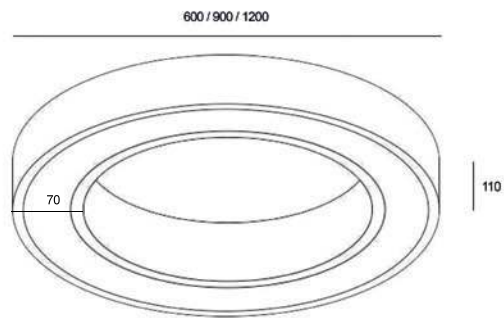

URANO

Sorgente <i>Light source</i>	Potenza <i>Power</i>	lm <i>lm</i>	Kg <i>Kg</i>	mm (ø x h) <i>mm (ø x h)</i>	K° <i>K°</i>	Montaggio <i>Fixing</i>
LED SMD	38W	2800	7,00	600 x 100	3000	sospensione
LED SMD	56W	2900	10,00	900 x 100	3000	sospensione
LED SMD	72W	4500	13,00	1200 x 100	3000	sospensione
LED SMD	38W	4600	7,00	600 x 100	4000	sospensione
LED SMD	56W	5500	10,00	900 x 100	4000	sospensione
LED SMD	72W	5600	13,00	1200 x 100	4000	sospensione

CRI > 80 IP40

Disponibile su richiesta la versione DALI

 bianco

 grigio

 nero

