



PLUTO



PLUTO



Corpo

Corpo illuminante orientabile ad incasso a sezione circolare diametro 95 mm.
Fusto tornito in alluminio con diffusore in vetro temprato.
Apparecchio completo di molle per l'installazione in controsoffitti senza l'ausilio di utensili.
Equipaggiato con sorgente LED.

Body

*Recessed adjustable luminaire with circular section diameter 95 mm.
Turned aluminum frame with tempered glass diffuser.
Luminaire complete with springs for installation in false ceilings without the aid of tools.
Equipped with LED source.*

Sorgenti

COB LED da 10W bianco 3000K.

Emissioni

Simmetrica 30°.

Sources

COB LED 10W white 3000K.

Emissions


Symmetrical 30 °.

Alimentazione

Alimentazione elettronica integrata.

Supply

Integrated electronic power supply.

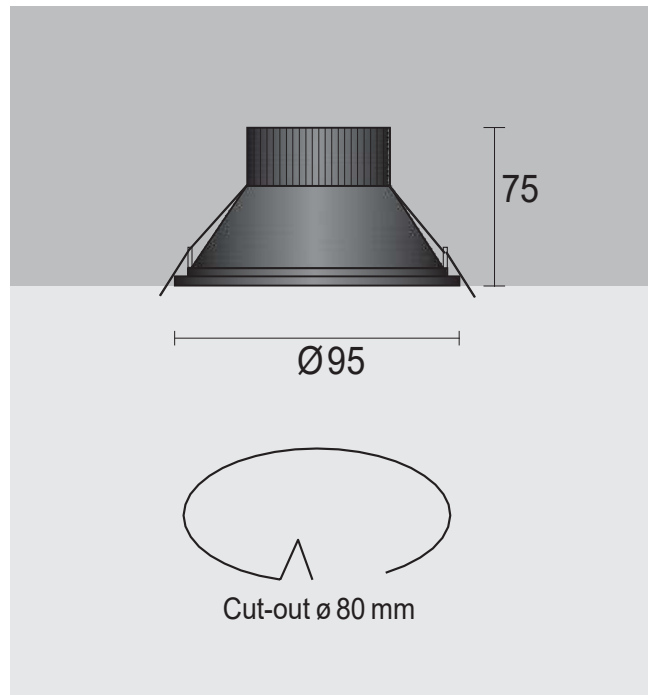

PLUTO						
Sorgente	Potenza	lm	Kg	mm (ø x h)	K°	Emissioni
<i>Light source</i>	<i>Power</i>	<i>lm</i>	<i>Kg</i>	<i>mm (ø x h)</i>	<i>K°</i>	<i>Emissions</i>
COB LED	10W	900	0,30	95 x 75	3000	30°
CRI > 85 IP20						

bianco

