

BIG ZINNAKIS | sospensione stagna





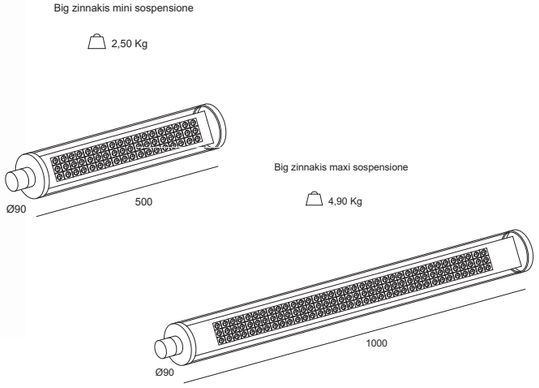

A richiesta:



BIG ZINNAKIS | sospensione stagna

Sorgente *Lhigt source*	Watt LED*	Lumen LED**	Classe Energetica *Energy rating****	Emissione *Emission*	mm (ø x L) *mm (ø x L)*	K	Alimentazione *Power supply*	Schermo *Diffuser*
LED	30W	5320	E A G	DI - Diffondente INT - Intensive BW - Batwing	90 x 590	3.000° K 4.000°K 6.000° K	ON-OFF A RICHIESTA DALI	OPALE / TRASPARENTE
LED	60W	10640	E A G		90 x 1090			

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica **E**
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

APPLICAZIONI

- Apparecchio di illuminazione interna di industrie, capannoni, magazzini.
- Certificata per l'utilizzo da -20° fino a +40°C .
- Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.


MECCANICA

- Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente, resistente ai raggi UV.
- Telaio interno in alluminio pressopiegato con funzione dissipativa.
- Tappi in PMMA pressofuso e connettore ad innesto rapido.
- Moduli LED appositamente progettati per garantire le massime performance ed efficienza.
- Guarnizioni in silicone ricotto.
- Installazione a sospensione con le apposite staffe incluse.
- Tutti i fi ssaggi sono tramite viti in acciaio inox a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.
- Protezione antiurto IK09.
- Protezione IP67 - Protezione totale da polvere e protetta da immersione temporanea in acqua.
- Classe di isolamento I.


ALIMENTAZIONE

- Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio IP65.
- Disponibile nella versione Standard (ON-OFF)
- Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Morsettiera a 5 poli, unico circuito 230V
- Cavo di alimentazione a 5 poli.





Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source




Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply


Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

www.xlitesrl.it

BIG ZINNAKIS GLASS | sospensione stagna



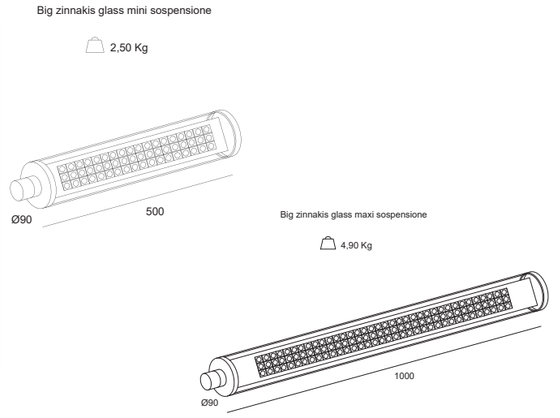



A richiesta:



BIG ZINNAKIS GLASS | sospensione stagna

Sorgente *Lhigt source*	Watt LED*	Lumen LED**	Classe Energetica *Energy rating****	Emissione *Emission*	mm (ø x L) *mm (ø x L)*	K	Alimentazione *Power supply*	Schermo *Diffuser*
LED	30W	5320	E A G	DI - Diffondente INT - Intensive BW - Batwing	90 x 590	3.000° K 4.000°K 6.000° K	ON-OFF A RICHIESTA DALI	TRASPARENTE
LED	60W	10640	E A G		90 x 1090			

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica **E**
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

APPLICAZIONI

- Apparecchio di illuminazione interna di industrie, capannoni, magazzini.
- Certificata per l'utilizzo da -20° fino a +40°C .
- Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

MECCANICA

- Corpo cilindrico in vetro borosilicato non temprato (specifiche in appendice) di spessore 5mm
- Telaio interno in alluminio pressopiegato con funzione dissipativa.
- Tappi di chiusura in alluminio ricavato dal pieno.
- Moduli LED appositamente progettati per garantire le massime performance ed efficienza.
- Guarnizioni di tenuta in gomma nitrilica (NBR).
- Installazione a sospensione con le apposite staffe incluse.
- Tutti i fi ssaggi sono tramite viti in acciaio inox a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.
- Protezione antiurto IK09.
- Protezione IP68 - Protezione totale da polvere e protetta da immersione temporanea in acqua.
- Classe di isolamento I.

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio IP65.
- Disponibile nella versione Standard (ON-OFF)
- Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Morsettiera a 5 poli, unico circuito 230V
- Cavo di alimentazione a 5 poli.

Per applicazioni in ambienti in cui possono essere presenti disturbi sulla rete elettrica e/o per l'impiego a basse/alte temperature, occorre prevedere protezioni dalle sovratensioni di rete (Surge Protection Device) sulla linea di alimentazione e l'eliminazione di eventuali cause di sotto-tensioni. Le condizioni di garanzia e di assistenza sono da intendersi valide solo e soltanto in caso in cui i corpi illuminanti siano installati a regola d'arte.

Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, contattare i nostri uffici tecnici. Per il corretto montaggio dell'apparecchio visionare il manuale d'uso.
Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)