



KIND

ARCHITETTO GUIDO CANALI




KIND | profilo



Kind profilo

0,50 Kg

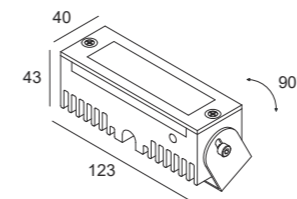

KIND | profilo

Watt*	Lumen**	K	Emissione
4W	550	3000 K 4000 K	Spot (15°) Flood (80°) Ellittica

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24 Vdc
 *Potenza del LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Connettori



Presa-spina

3 vie tipo "T"

Colori



Caratteristiche



A richiesta:



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
 Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico




KIND | incasso carrabile




Kind incasso

0,65 Kg

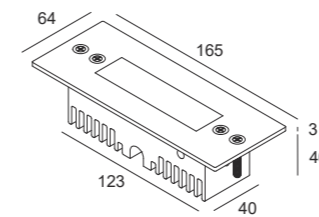

Cassaforma Kind incasso

0,20 Kg

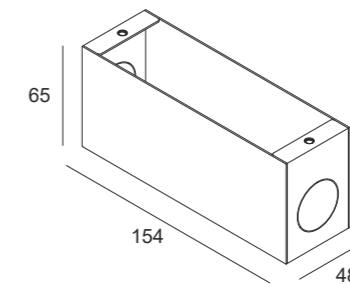

KIND | incasso carrabile

Watt*	Lumen**	K	Emissione
4W	550	3000 K 4000 K	Spot (15°) Flood (80°) Ellittica

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24 Vdc
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Connettori



Presa-spina

3 vie tipo "T"

Colori



Caratteristiche



A richiesta:

