


TEX BRIVIDO | proiettore

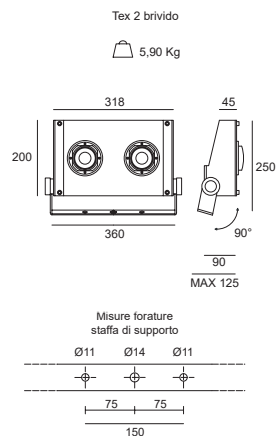

APPLICAZIONI

- Apparecchio di illuminazione progettata per l'utilizzo in celle frigorifere, magazzini refrigerati, abbattitori e ambienti esterni con temperature negative.
- Apparecchi idonei all'utilizzo nell'industria alimentare (HACCP).
- Certificata per l'utilizzo da -40° fino a +25°C.
- Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

MECCANICA

- Corpo in alluminio anodizzato con funzione di dissipatore.
- Telaio in alluminio pressopiegato verniciato.
- Staffa regolabile in acciaio pressopiegato.
- Staffa verniciata a polvere che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- COB LED appositamente progettato per garantire le massime performance ed efficienza.
- Gruppo ottico rimovibile in silicone stampato IP65.
- Emissione Concentrante, Diffondente, Assimetrica 1 e Assimetrica 2.
- Tutti i fissaggi avvengono tramite viti in acciaio inox a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.
- Guarnizioni in silicone ricotto.
- Completo di pressa-cavo in materiale plastico e cavo uscente di lunghezza 0,5 - 1m.
- Protezione antiurto IK09.
- Completo di connettore stagno per il collegamento alla linea.
- Protezione IP65 - stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua.
- Classe di isolamento I.

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio.
- Disponibile nella versione Standard (ON-OFF).
- Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Morsetteria a 3 poli.



Sorgente LED sostituibile solo da tecnico abilitato.



Alimentatore sostituibile solo da tecnico abilitato.

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

TEX BRIVIDO - proiettore per temperature da -40°C a +25°C

Sorgente Light source	Relamping	Lumen LED	Watt LED*	Lumen OUT**	Classe Energetica Energy rating***	Emissione Emission	Alimentazione Power supply	K	Colore Colour
COB LED	400W	165W	26235	22300	D A T G	CONCENTRANTE DIFFONDEnte ASSIMETRICA 1 ASSIMETRICA 2	ON-OFF	3000K 4000K	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></div> Acciaio inox <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border: 1px solid #000;"></div> Nero </div>

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz

*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K



Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, contattare i nostri uffici tecnici. Per il corretto montaggio dell'apparecchio visionare il manuale d'uso. Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

