

A modern office hallway with glass-walled rooms and a polished floor. The hallway is brightly lit with recessed ceiling lights. The glass walls reflect the interior of the rooms, which appear to be empty. The floor is a light-colored, polished material that reflects the lights and the glass walls. The overall atmosphere is clean, bright, and professional.

BALDO




BALDO | incasso



Baldo round incasso


0,25 Kg



Ø91
85

Baldo square incasso

0,30 Kg



102x102
95x95

BALDO | incasso

Watt*	Lumen**	K	Emissione
10W	1300	3000 K 4000 K	Wide (119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza del LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colori



Caratteristiche




A richiesta:



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
 Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico




BALDO SQUARE | plafone

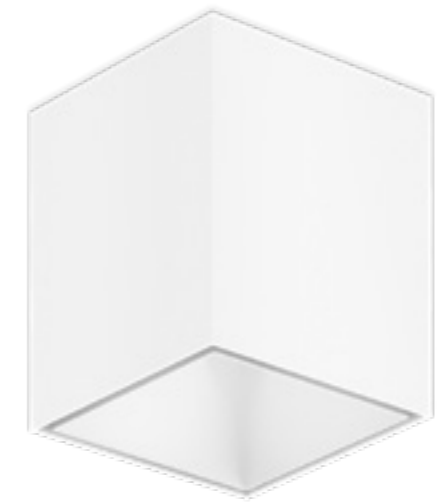

Baldo square plafone

0,75 Kg



BALDO square | plafone

Watt*	Lumen**	K	Emissione
7W	750	3000 K 4000 K	Wide (119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @ Tamb 25° - 4000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colori



Caratteristiche



A richiesta:



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
 Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico