




PIPPO | Proiettore da binario



Pippo proiettore da binario

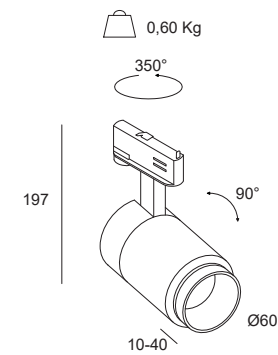

PIPPO | proiettore da binario

Watt*	Lumen**	K	Emissione
9W	1134	3000 K 4000 K	Regolabile (10° - 48°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K

Colori



Caratteristiche



A richiesta:

