
ECO BRIVIDO | plafoniera stagna



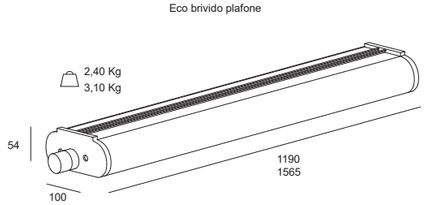

ECO BRIVIDO | plafoniera stagna per temperature da -40°C a +40°C

Relamping	Watt LED*	Lumen LED	Lumen OUT**	Classe Energetica *Energy rating****	L Lunghezza L *Lenght*	Alimentazione *Power supply*	K	Colore *Colour*
1x36	16W	3240	2916	C	1190 mm	ON-OFF DALI PUSH-DIM	3000K 4000K 6000K	Grigio
1x54	20W	3411	3070	C				
2X36	32W	6480	5832	C				
2X54	40W	6822	6140	C				
1x58	20W	4347	3912	C	1565 mm			
1x80	28W	4568	4111	C				
2x58	40W	8694	7824	C				
2x80	56W	9136	8222	C				

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED **Lumen nominali LED max a 25°C ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica **C**
Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura ambientale di +25°C. Per conoscere i dati a differenti temperature chiediamo di contattare il nostro ufficio tecnico.

50K HOURS LED LIFETIME L90B10 | 100K HOURS LED LIFETIME L80B10 | CE | IP65 | IK09 | >80 CRI | RG 0 | UV | HACCP
-40° +40° | IN | 850° | ON OFF | DALI | PUSH DIM | 230V | 50/60 HZ

A richiesta:
>90 CRI

APPLICAZIONI

- Apparecchio di illuminazione progettato per l'utilizzo in celle frigorifere, magazzini refrigerati, abbattitori, cantine refrigerate.
- Adatto per magazzini, capannoni e industrie con temperature negative.
- Apparecchi idonei all'utilizzo nell'industria alimentare (HACCP).
- Certificata per l'utilizzo da -40° fino a +40°C .
- Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

MECCANICA

- Corpo lampada in policarbonato satinato.
- Monoscocca ad elevato coefficiente di rendimento luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV.
- Moduli LED appositamente progettati per garantire le massime performance ed efficienza.
- Riflettore in alluminio, ossidato anodicamente e brillantato per garantire un elevato rendimento luminoso e un'elevata dissipazione del calore per garantire la massima durata ed efficienza del LED.
- Emissione Diffondente.
- Tutti i fissaggi avvengono tramite viti in acciaio inox a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.
- Guarnizioni in silicone ricotto.
- Completo di connettore aggancio rapido maschio/femmina.
- Protezione antiurto IK09.
- Protezione IP65 - stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua.
- Classe di isolamento I.

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio.
- Disponibile nella versione Standard (ON-OFF), dimmerabile (DALI) e (PUSH-DIM).
- Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Morsettiera a 3/5 poli.



Sorgente LED sostituibile solo da tecnico abilitato.

Alimentatore sostituibile solo da tecnico abilitato.

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, contattare i nostri uffici tecnici. Per il corretto montaggio dell'apparecchio visionare il manuale d'uso.
Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)