


POLDO






POLDO OPAL | proiettore da esterno

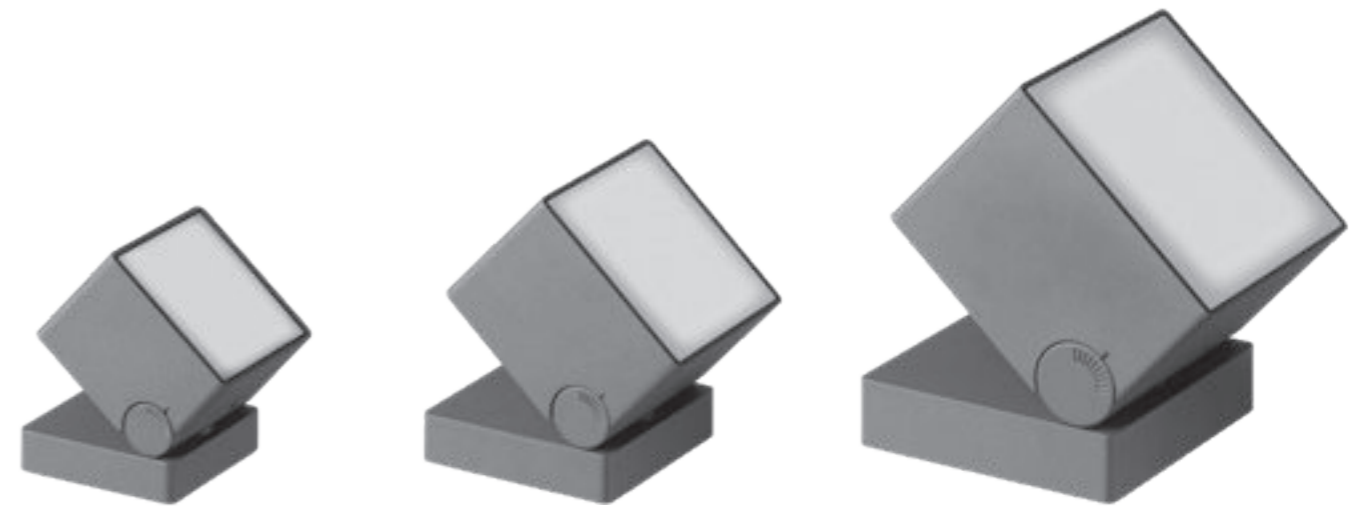


Poldo opal mini

1,00 Kg




Poldo opal medium

1,80 Kg



Poldo opal maxi

2,70 Kg

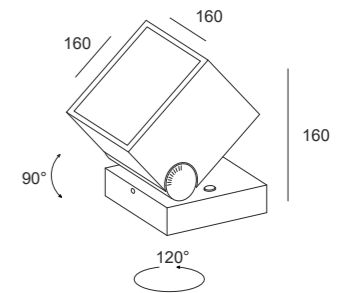

POLDO OPAL | proiettore da esterno

Watt*	Lumen**	L Lunghezza	K	Emissione
8W	720	90	3000 K	Spot (14°) Medium (31°) Flood (51°)
17.5W	1800	120		
28W	3020	160		

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Connettori



Presa-spina



3 vie tipo "T"

Picchetto



Colori



Caratteristiche



A richiesta:



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
 Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico