

FLIPPER | Proiettore da esterno



APPLICAZIONI


- Apparecchio di illuminazione interna ed esterna per aree di produzione e ambienti industriali.
- Certificata per l'utilizzo da -20° fino a +45°C.
- Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

MECCANICA

- Corpo in alluminio pressofuso con funzione di dissipatore.
- Staffa regolabile in acciaio pressopiegato, completa di goniometro graduato per controllo inclinazione.
- Staffa verniciata a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Ottica in PMMA ad alto rendimento ottico che garantisce una visione chiara e di ottima qualità.
- Gruppo ottico in silicone stampato IP65.
- Emissione Concentrante, Diffondente, Asimmetrica.
- Vetro temperato trasparente resistente agli shock termici.
- Tutti i fissaggi avvengono tramite viti in acciaio inox a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.
- Guarnizioni in silicone ricotto.
- Completo di pressa-cavo in materiale plastico e cavo uscente di lunghezza 0,5 - 1m.
- Protezione antiurto IK09.
- Protezione IP66 - stagno alla polvere e protetto da ondate d'acqua.
- Completo di connettore stagno per il collegamento alla linea.
- Classe di isolamento I.

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio IP65.
- Disponibile nella versione Standard (ON-OFF) e dimmerabile (DALI).
- Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Morsettera a 3/5 poli.




Sorgente LED sostituibile solo da tecnico abilitato.



Alimentatore sostituibile solo da tecnico abilitato.

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

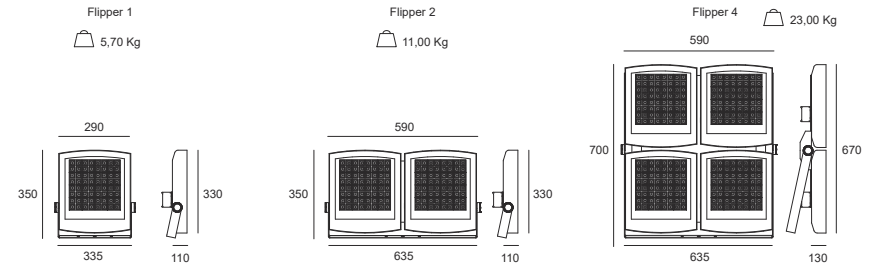

FLIPPER | Proiettore da esterno

Sorgente Light source	Watt LED*	Lumen LED	Lumen OUT**	Versione	Classe Energetica Energy rating***	Emissione Emission	Alimentazione Power supply	K	Colore Colour
LED	80W	12120	10920	Flipper 1	D	CONCENTRANTE DIFFONDENTE ASIMMETRICA	ON-OFF DALI	3000K 4000K	Nero
LED	104W	15740	12760	Flipper 1	D				
LED	157W	24250	21160	Flipper 1	D				
LED	206W	31460	25480	Flipper 1	D				
LED	248W	35980	28800	Flipper 1	D				
LED	314W	48500	42320	Flipper 2	D				
LED	412W	62920	50960	Flipper 2	D				
LED	496W	71960	57600	Flipper 2	D				
LED	628W	97000	84640	Flipper 4	D				
LED	824W	125840	101920	Flipper 4	D				
LED	992W	143920	115200	Flipper 4	D				

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz

*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K



Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, contattare i nostri uffici tecnici. Per il corretto montaggio dell'apparecchio visionare il manuale d'uso. Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

