



LUPIN

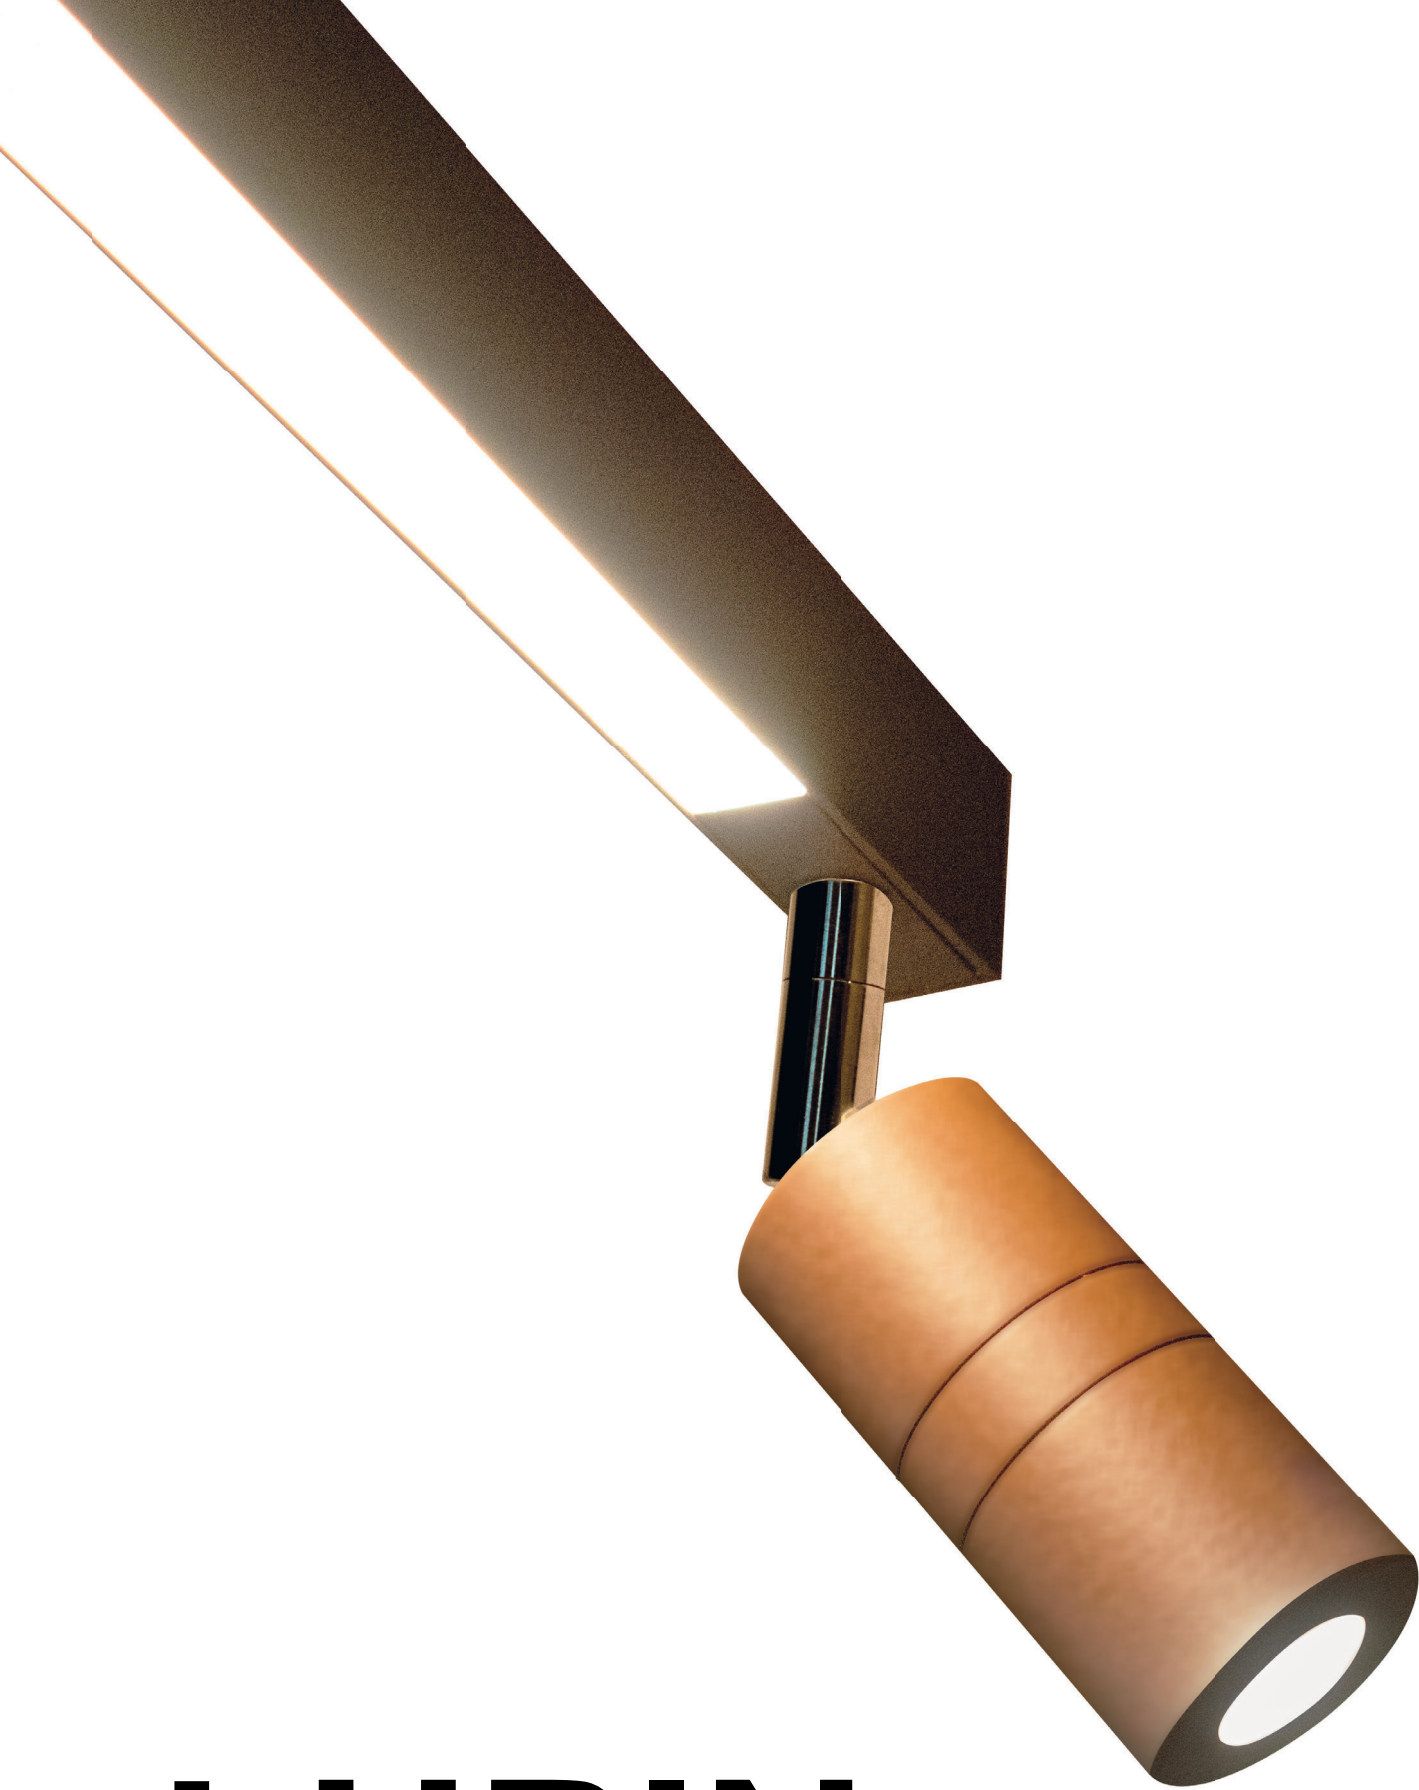

LUPIN | Pendant

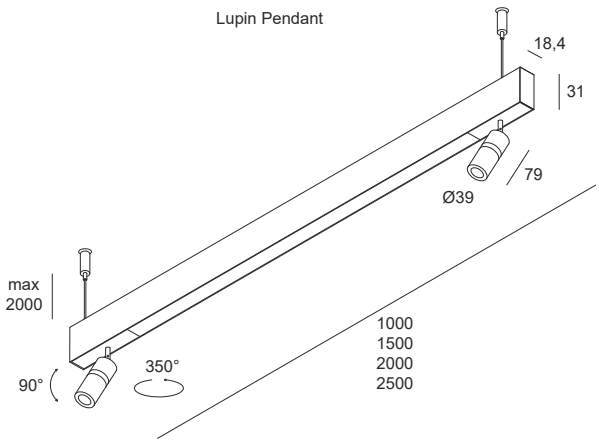

LUPIN Pendant mono emission				
Watt/mt+Watt*	Lumen/mt+Lumen**	Lenght mm	K	Emission
23W+12W	2620+1200	1000	3000 K 4000 K	Flood (70°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | interno Elettrica: 24Vcc + CC 350mA 18V
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colours



Charateristics




On request:





LUPIN | Ceiling

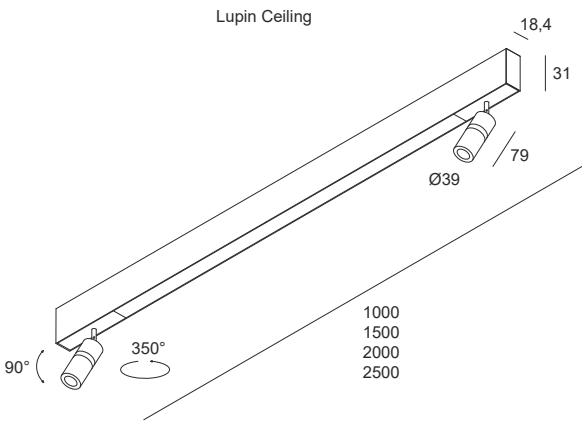

LUPIN Ceiling				
Watt/mt+Watt*	Lumen/mt+Lumen**	Lenght mm	K	Emission
23W+12W	2620+1200	1000	3000 K 4000 K	Flood (70°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | interno Elettrica: 24Vcc + CC 350mA 18V
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colours



Charateristics



On request:

