

ECO VINO | Plafoniera stagna per celle vinicole

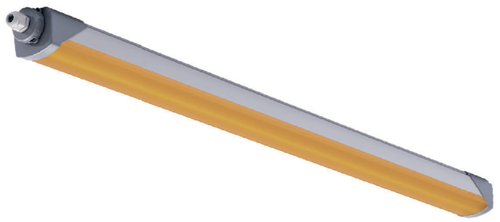

Eco vino

1,00 Kg

1,80 Kg

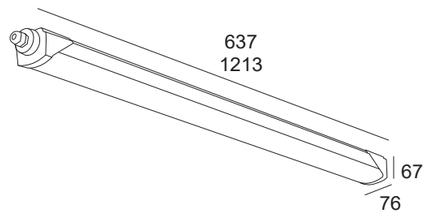

50K HOURS LED LIFETIME L90B10 | 100K HOURS LED LIFETIME L80B10 | CE | IP69K | IK10 | >80 CRI | RG 0 | HACCP | RoHS

-25° +35° | IN | 850° | ON OFF | DALI | PUSH DIM | 230V | 50/60 HZ

APPLICAZIONI


- Apparecchio di illuminazione interna di cantine vinicole, industrie vinicole.
- Apparecchi idonei all'utilizzo nell'industria alimentare (HACCP).
- Certificata per l'utilizzo da -25° fino a +35°C .
- Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

MECCANICA

- Corpo in policarbonato estruso autoestinguente opale, resistente ai raggi UV.
- Parte superiore grigio, parte inferiore opale
- Tappi in policarbonato con guarnizione a tenuta stagna.
- Moduli LED appositamente progettati per garantire le massime performance ed efficienza.
- Fattore di sfarfallio <1%
- Semella : Piatto d'acciaio laccato bianco
- Guarnizioni in silicone senza PWIS.
- Emissione a lunghezza d'onda che permettono di mantenere inalterate le peculiari qualità di ogni bottiglia di vino.
- Lunghezza d'onda dominante (>95%): 595 nm
- Tutti i fissaggi avvengono tramite viti in acciaio inox a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.
- Completo di pressa-cavo in materiale plastico e cavo uscente di lunghezza 0,5 - 1m.
- Protezione antiurto IK10.
- Protezione IP69K - protetto dalla polvere, protetto alla penetrazione dell'acqua e protetto dall'alta pressione e dal vapore.
- Classe di isolamento I.

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio IP65.
- Disponibile nella versione Standard (ON-OFF), dimmerabile (DALI) e (PUSH-DIM).
- Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Morsettiera a 3/5 poli.



Sorgente LED sostituibile solo da tecnico abilitato.



Alimentatore sostituibile solo da tecnico abilitato.

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

ECO VINO | Plafoniera stagna per celle vinicole

Sorgente *Light source*	Watt LED*	Lumen LED	Lumen OUT**	Classe Energetica *Energy rating****	L Lunghezza L *Lenght*	Alimentazione *Power supply*	K	Colore *Colour*
LED	35W	1200	1080	E (A↑G)	657mm	ON-OFF DALI	Ambra	Grigio
LED	67W	2400	2160	E (A↑G)	1213mm			

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica **E**
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

Tipologia Accessori	Descrizione
	Cavo di sospensione 2 m gancio e dispositivo di fissaggio (necessari 2 pezzi per lampada) *Suspension cable 2 m hook and fastener (2 pieces required per lamp)*
	Protezione antifurto (necessaria per il montaggio a parete), set per 1 apparecchio *Theft protection (required for wall mounting), set for 1 luminaire*
	ZBWM accessorio per montaggio a parete (consente la rotazione dell'apparecchio), set da 2 pezzi *ZBWM wall mounting accessory (allows luminaire rotation), 2 pieces set*
	Clip di fissaggio in acciaio inossidabile 316L, 2 unità *Fixing clips in stainless steel 316L, 2 units*



Il vino è influenzato negativamente dalla luce, a causa dei raggi UV e del calore prodotto. La Riboflavina, prodotta durante la fermentazione alcolica, assorbe parte dell'energia emessa dalla fonte di luce e scatena reazioni chimiche che portano ad alterazioni aromatiche e cromatiche. Le lunghezze d'onda emesse da ECO VINO, permettono di mantenere inalterate le peculiari qualità di ogni bottiglia di vino. Installabile in ogni ambiente, anche in cantine molto umide (IP66), creando scenari luminosi d'effetto grazie alla calda luce ambrata.

Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, contattare i nostri uffici tecnici. Per il corretto montaggio dell'apparecchio visionare il manuale d'uso.
Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)