




CUPIDO

CUPIDO | proiettore da binario mini



Cupido proiettore da binario mini



CUPIDO | proiettore da binario mini

Watt**	Lumen**	ØDiametro mm	K	Emissione
9W	750	41	3000 K 4000 K	Spot (18°) Medium (24°) Wide (36°)

P: Stand-by: 0 | P: Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 48Vdc
 **Potenza del LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
 Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colori



Caratteristiche



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
 Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico






BINARI MINI | plafone, sospensione e trimless




BINARIO MINI | plafone, sospensione e trimless

Tipologia	Conduttori*	Dimensioni (mm)	Colore
INCASSO			
PLAFONE	+/- (60Vdc)	1000 2000 3000	BIANCO NERO
SOSPENSIONE			

*Schemi collegamento qui di seguito

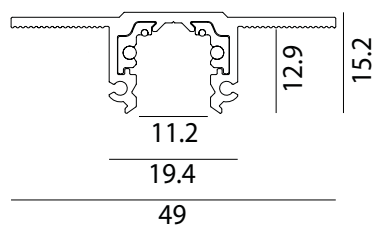

ACCESSORI BINARI | plafone, sospensione e trimless

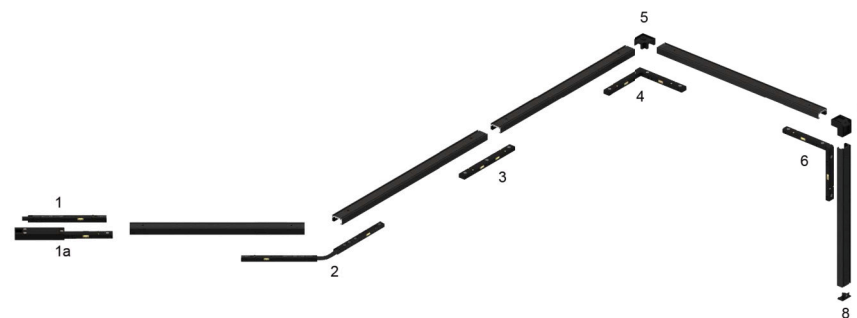

ACCESSORI



Testata alimentazione a scomparsa



Testata alimentazione



Giunto flessibile



Giunto passante



Giunto a L



Coprigiunto a L



Giunto a L soffitto parete



Coprigiunto a L soffitto parete



Tappo