





DIABOLIK | applique



Diabolik applique
1,90 Kg

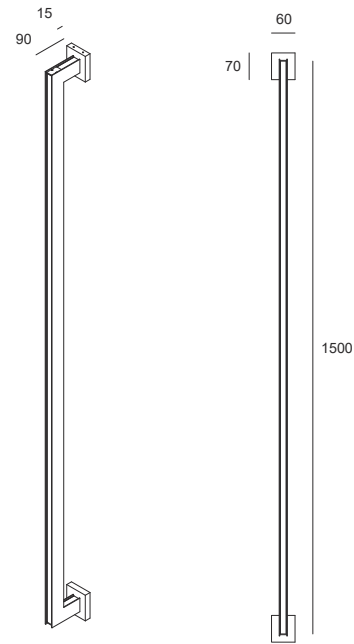

DIABOLIK DOUBLE | applique

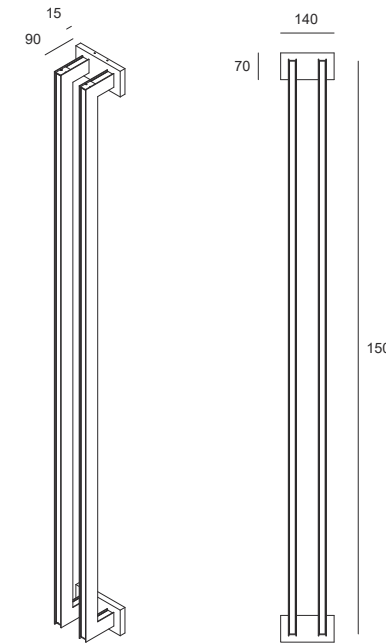

Diabolik double applique
3,20 Kg



DIABOLIK | applique

Watt/mt*	Lumen/mt**	Lunghezza mm	K	Emissione
23W	2620	1000	3000 K 4000 K	Mono-emissione

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24Vdc
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

DIABOLIK | applique

Watt/mt*	Lumen/mt**	Lunghezza mm	K	Emissione
46W	5240	1000	3000 K 4000 K	Bi-emissione

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24Vdc
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colori




Caratteristiche



A richiesta:



Configurazioni emissioni luce - Vista laterale

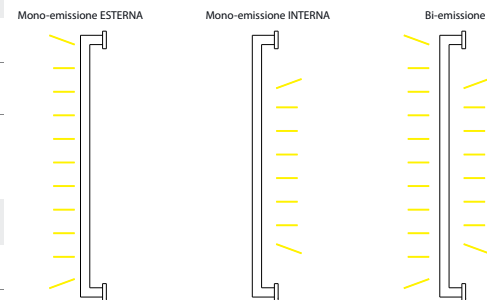

DIABOLIK DOUBLE | applique

Watt/mt*	Lumen/mt**	Lunghezza mm	K	Emissione
46W	5240	1000	3000 K 4000 K	Mono-emissione

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24Vdc
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

DIABOLIK DOUBLE | applique

Watt/mt*	Lumen/mt**	Lunghezza mm	K	Emissione
92W	10480	1000	3000 K 4000 K	Bi-emissione

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24Vdc
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colori



Caratteristiche



A richiesta:



Configurazioni emissioni luce - Vista laterale

