





ERCOLE

ERCOLE | Plafoniera stagna

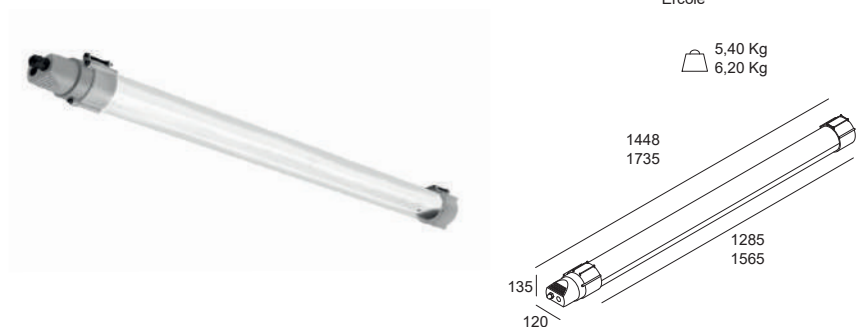

Ercole

5,40 Kg
6,20 Kg



APPLICAZIONI

- Apparecchio di illuminazione interna ed esterna di capannoni, magazzini, ambienti commerciali, industrie metallurgiche, aziende ceramiche, vetrerie, industrie di gommoplastica, industria tessile, industria termoelettrica, automotive.
- Apparecchi idonei all'utilizzo nell'industria alimentare (HACCP).
- Certificata per l'utilizzo da -20° fino a +45°C.
- Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

MECCANICA


- Corpo in policarbonato estruso trasparente.
- Telaio interno in alluminio pressopiegato con funzione dissipativa.
- Tappi in policarbonato v0 autoestingente stampati a iniezione con connettore ad innesto rapido.
- Moduli LED appositamente progettati per garantire le massime performance ed efficienza.
- Installazione a sospensione o plafone con le apposite staffe incluse.
- Tutti i fissaggi avvengono tramite viti in acciaio inox a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.
- Protezione antiurto IK10.
- Protezione IP69K - protetto dalla polvere, protetto alla penetrazione dell'acqua e protetto dall'alta pressione e dal vapore.
- Classe di isolamento I.

ALIMENTAZIONE


- Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio.
- Disponibile nella versione Standard (ON-OFF) o Dimmerabile (DALI).
- Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Morsetteria a 3/5 poli.



Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici



Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source



Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

ERCOLE | Plafoniera stagna

Sorgente Light source	Watt LED*	Lumen LED	Lumen OUT**	Classe Energetica Energy rating***	L Lunghezza L Length	Emissione Emission	Alimentazione Power Supply	K	Colore Colours
LED	14W	2160	1836	D	600 mm	CONCENTRANTE MEDIA DIFFONDEnte	ON-OFF DALI	4000K	Grigio
LED	26W	3780	3213	D					
LED	29W	4320	3672	D	1200 mm	CONCENTRANTE MEDIA DIFFONDEnte	ON-OFF DALI	4000K	Grigio
LED	45W	7020	5967	D					
LED	36W	6480	5502	C	1500 mm	CONCENTRANTE MEDIA DIFFONDEnte	ON-OFF DALI	4000K	Grigio
LED	50W	8640	7344	C					

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz

*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica C,D Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

Tipologia Accessori Descrizione



Clip di fissaggio in acciaio inossidabile 316L, 2 unità
Fixing clips in stainless steel 316L, 2 units



Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, contattare i nostri uffici tecnici. Per il corretto montaggio dell'apparecchio visionare il manuale d'uso. Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlites.it)

