


BUMBA | Proiettore da esterno

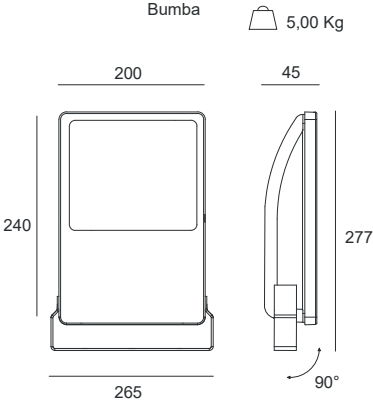

APPLICAZIONI


- Apparecchio di illuminazione interna ed esterna.
- Certificata per l'utilizzo da -20° fino a +45°C .
- Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

MECCANICA


- Corpo in alluminio pressofuso con funzione di dissipatore.
- Staffa regolabile in acciaio pressopiegato, completa di goniometro graduato per controllo inclinazione.
- Verniciato a polvere la quale fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Emissione Diffondente.
- Vetro temperato trasparente resistente agli shock termici.
- Tutti i fissaggi avvengono tramite viti in acciaio inox a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.
- Guarnizioni in silicone ricotto.
- Completo di pressa-cavo in materiale plastico e cavo uscente di lunghezza 0,5 - 1m.
- Protezione antiurto IK08.
- Protezione IP66 - stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua.
- Classe di isolamento I.

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio IP65.
- Disponibile nella versione Standard (ON-OFF) .
- Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Morsettieria a 3 poli.



Sorgente LED sostituibile solo da tecnico abilitato.



Alimentatore sostituibile solo da tecnico abilitato.

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

| BUMBA   Proiettore da esterno |              |              |                |                                       |                       |                               |            |                  |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| Sorgente<br>Light source      | Watt<br>LED* | Lumen<br>LED | Lumen<br>OUT** | Classe Energetica<br>Energy rating*** | Emissione<br>Emission | Alimentazione<br>Power supply | K          | Colore<br>Colour |
| LED                           | 50W          | 6957         | 6325           | C                                     | DIFFONDENTE           | ON-OFF                        | Regolabile | Nero             |

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz  
\*Potenza dei LED \*\*Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000K \*\*\*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica C, D  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000K



Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, contattare i nostri uffici tecnici. Per il corretto montaggio dell'apparecchio visionare il manuale d'uso. Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.xlitesrl.it](http://www.xlitesrl.it))

