

TRIPLE | Plafoniera stagna

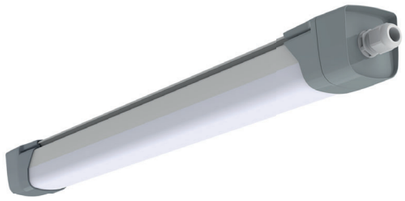



TRIPLE | Plafoniera Stagna

Sorgente *Light source*	Watt LED*	Lumen LED	Lumen OUT**	Classe Energetica *Energy rating****	L Lunghezza L *Lenght*	Alimentazione *Power supply*	K	Colore *Colour*
LED	13W - 28W - 44W	1989 - 4284 - 6732	1491 - 3213 - 5049	D (A↑G)	1200mm	ON-OFF DALI	4000K	Grigio
LED	25W - 40W - 54W	3700 - 5920 - 7992	2775 - 4440 - 5994	D (A↑G)	1500mm			
LED HO	58W	9570	7177	D (A↑G)				


P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica **D**
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

Tipologia Accessori	Descrizione
	Clip di fissaggio in acciaio inossidabile 316L, 2 unità *Fixing clips in stainless steel 316L, 2 units*

50K HOURS LED LIFETIME L90B10 | 100K HOURS LED LIFETIME L80B10 | CE | IP66 | IK10 | >80 CRI | RG 0

-30° +50° | IN | 850° | ON OFF | 230V | 50/60 HZ | HACCP

A richiesta: DALI

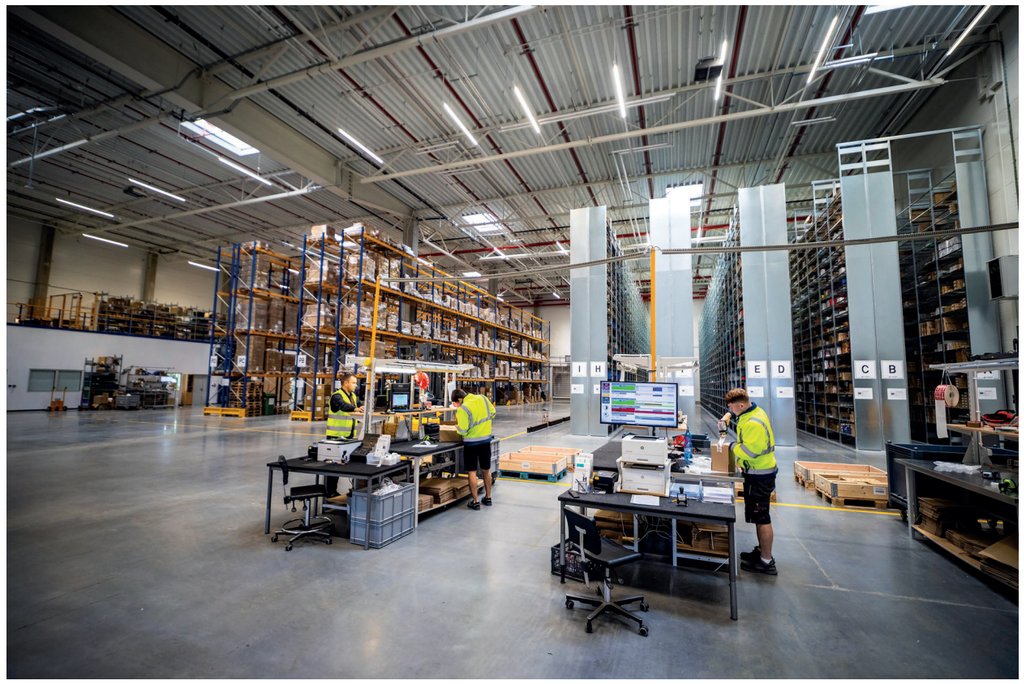

APPLICAZIONI

- Apparecchio di illuminazione interna ed per aree di produzione, ambienti industriali e commerciali.
- Apparecchi idonei all'utilizzo nell'industria alimentare (HACCP).
- Certificata per l'utilizzo da -30° fino a +50°C .
- Per applicazioni specifiche, interpellare i nostri uffici tecnici.

MECCANICA

- Corpo in policarbonato per garantire un'alta resistenza gli urti e alle temperature.
- Modulo LED appositamente progettato per garantire le massime performance ed efficienza.
- Elettronica appositamente sviluppata per impieghi in ambienti industriali.
- Schermo in policarbonato ad alta resistenza agli urti .
- Emissione Diffondente.
- Versioni standard 1200mm e 1500mm con settaggio lumen e disponibile anche la versione High Output nella misura 1500mm.
- Tappi di chiusura in policarbonato stampato con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido.
- Completo di pressa-cavo (M20-M25) in materiale plastico e cavo uscente di lunghezza 0,5 - 1m.
- Protezione antiurto IK10.
- Completo di connettore stagno per il collegamento alla linea.
- Protezione IP66 - stagno alla polvere e protetto da ondate d'acqua.
- Classe di isolamento I.

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell'apparecchio .
- Disponibile nella versione Standard (ON-OFF) e su richiesta DALI.
- Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.
- Morsettiera a 3/5 poli.

Sorgente LED sostituibile solo da tecnico abilitato.

Alimentatore sostituibile solo da tecnico abilitato.

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per informazioni relative al numero minimo/massimo di corpi illuminanti installabili sotto ad ogni interruttore, ove non espressamente indicato nei nostri manuali di installazione, contattare i nostri uffici tecnici. Per il corretto montaggio dell'apparecchio visionare il manuale d'uso.
Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)