



BACIAMANO | Corrimano



Baciamano

2,00Kg
2,80Kg
4,00Kg



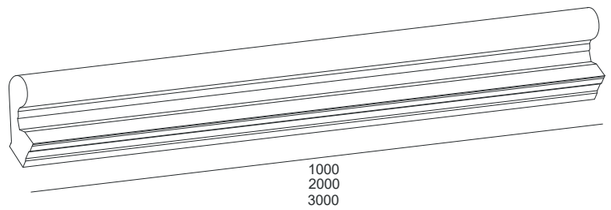

BACIAMANO | Corrimano

Watt/mt*	Lumen/mt**	L Lunghezza	K	Emissione
9,6+9,6W	996+996	1000 mm 2000 mm 3000 mm	2700 K	Doppia emissione
	1076+1076		3000 K	
	1163+1163		4000 K	
12+12W	1260+1260	1000 mm 2000 mm 3000 mm	2700 K	
	1360+1360		3000 K	
	1479+1479		4000 K	

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz Alimentatore interno
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colori

Caratteristiche

IP20 | >90 CRI | OUT | 24 V DC

A richiesta:

DIM | EM EN 60598-2-22

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico



