



# TATO | proiettore orientabile

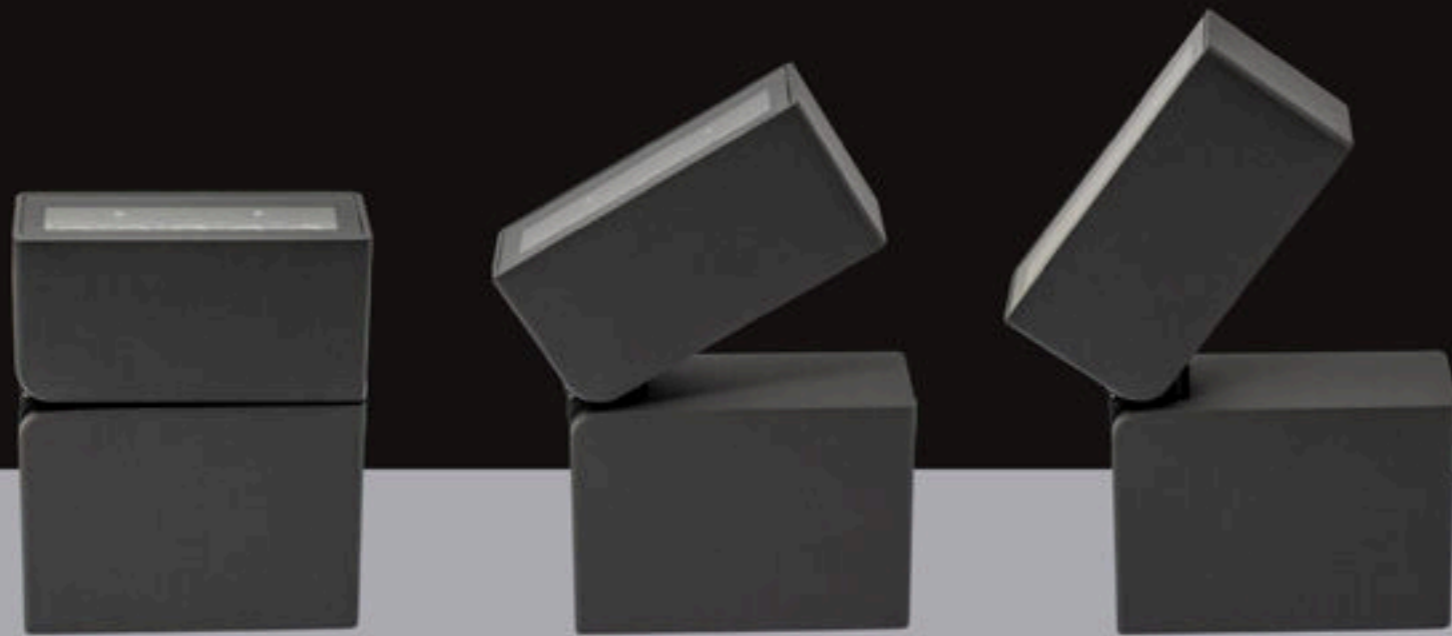

# TATO

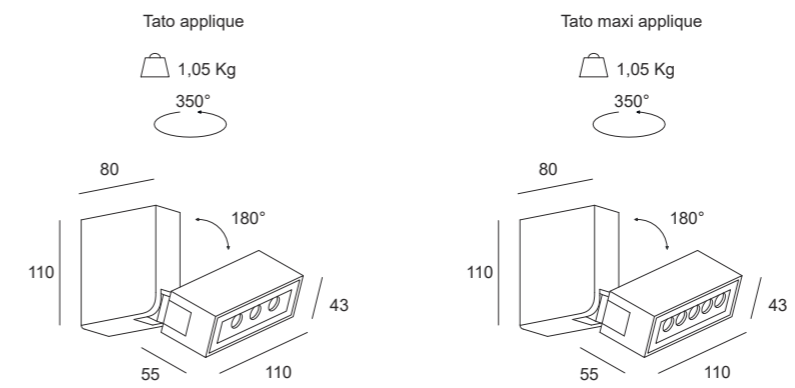

TATO   proiettore			
Watt*	Lumen**	K	Emissione
6W	642	3000 K	Spot (15°) Medium (34°) Flood (55°)
10,5W	1070		

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz  
 \*Potenza dei LED \*\*Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K

### Connettori



Connettori IP

### Colori



### Caratteristiche

