
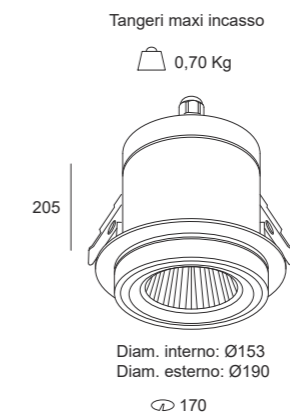


TANGERI | incasso

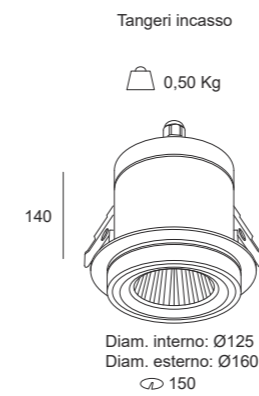

TANGERI | incasso

Watt*	Lumen**	∅Diametro mm	K	Emissione
28W	4002	160	3000 K 4000 K	Spot (20°) Medium (35°) Flood (60°)
35W	5107	190		

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K

Connettori



Presi-spina

3 vie tipo "T"

Colori



Caratteristiche



A richiesta:



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico

