




UTAH

UTAH | proiettore da esterno

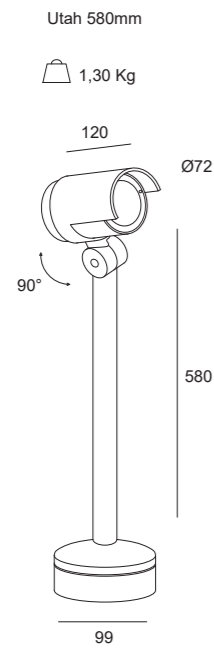

UTAH | proiettore da esterno

Watt*	Lumen**	K	Emissione
10W	745	3000 K	Medium (45°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K

Connettori




Colori



Caratteristiche



UTAH picchetto | proiettore da esterno

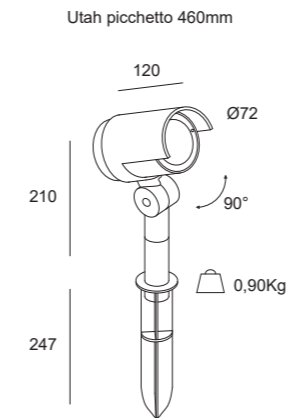

UTAH picchetto | proiettore da esterno

Watt*	Lumen**	K	Emissione
10W	745	3000 K	Medium (45°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K

Connettori



Picchetto



Colori



Caratteristiche

