




LIFT

ARCHITETTO GUIDO CANALI



LIFT | incasso carrabile antiabbagliamento

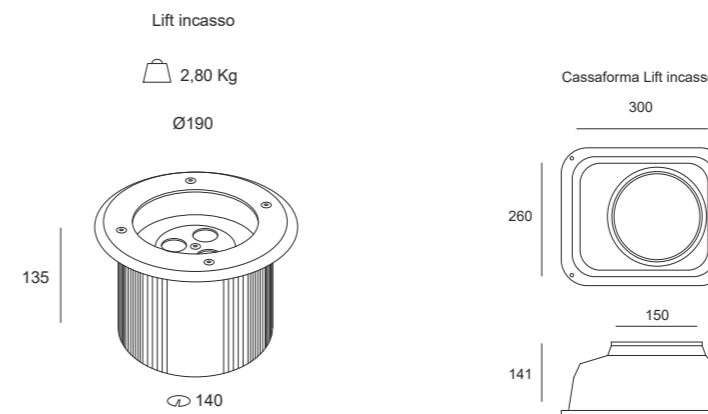

LIFT | incasso carrabile antiabbagliamento

Watt*	Lumen**	K	Emissione
22W	2400	3000 K	Spot (21°) Medium (40°) Flood (65°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
 *Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K

Connettori



Cassaforma LIFT

Versione	Dimensioni
22W	260x300xH141

Colori



Caratteristiche



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
 Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico