




# MUSEUM

## MUSEUM | sagomatore da binario

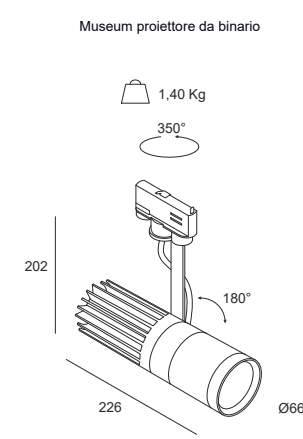

| MUSEUM   sagomatore da binario |         |              |                  |                                           |
|--------------------------------|---------|--------------|------------------|-------------------------------------------|
| Watt*                          | Lumen** | øDiametro mm | K                | Emissione                                 |
| 30W                            | 3900    | 66           | 3000 K<br>6000 K | Spot (19°)<br>Medium (36°)<br>Flood (51°) |

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz  
\*Potenza dei LED \*\*Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

### Colori



### Caratteristiche



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.xlitesrl.it](http://www.xlitesrl.it))  
Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico

