




DESIGNED BY CLAUDIO BONFANTI

FIANCO LETTO

FIANCO LETTO | applique

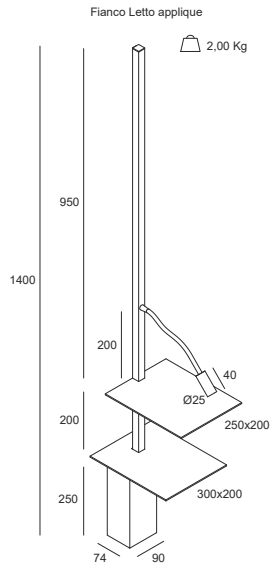


FIANCO LETTO applique				
Watt*	Lumen**	L Lunghezza	K	Emissione
24W	2150	1400 mm	3000 K 4000 K	Doppia emissione

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24Vdc (Strip), 350mA (Spot e Cannon)
*Potenza del LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colori



Caratteristiche

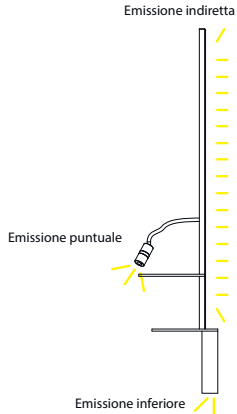

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico