

BUSSOLA IP65



www.x-lite.com



www.x-lite.com




BUSSOLA IP65 | applique



Bussola IP65 applique

1,80 Kg

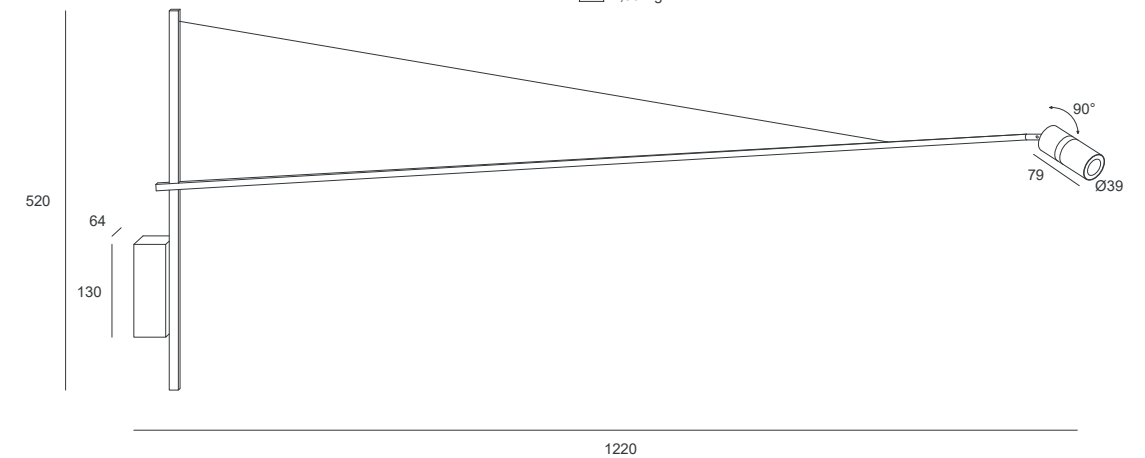

BUSSOLA IP65 | applique

Watt*	Lumen**	K	Emissione
6W	600	3000K 4000K	Spot (15°) Medium (31°) Flood(55°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz Alimentatore interno
*Potenza del LED **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K

Colori



Caratteristiche



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)
Per il corretto montaggio e/o sostituzione dell'apparecchio visionare il manuale d'uso o contattare l'ufficio tecnico

