




ISEO

ISEO | Sospensione

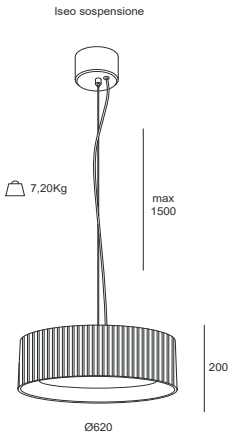

| ISEO   Sospensione |         |                |                  |             |
|--------------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| Watt*              | Lumen** | ØDimensioni mm | K                | Emissione   |
| 15W                | 1850    | 620            | 3000 K<br>4000 K | Flood (70°) |
| 32W                | 3450    |                |                  |             |
| 50W                | 4900    |                |                  |             |

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz  
\*Potenza dei LED \*\*Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell'8% per sorgente LED 3000°K

Colori



Caratteristiche

